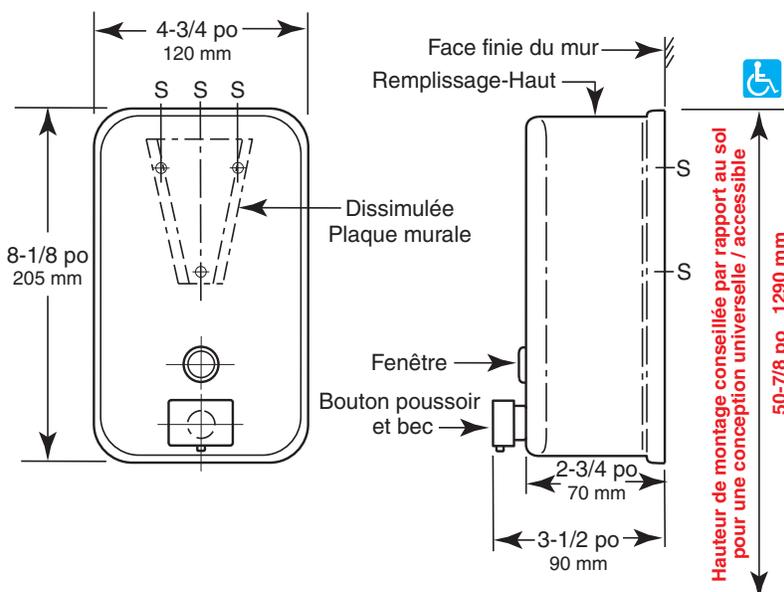


BOBRICK**Données Techniques**

ClassicSeries^{MD} DISTRIBUTEUR DE SAVON MONTÉ EN SURFACE

B-2111**MATÉRIAUX :**

Réservoir — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Le corps est une construction monobloc moulée sans soudure. La plaque arrière est équipée d'un support de montage. Fourni avec une plaque murale dissimulée. Équipé d'une fenêtre d'indication de recharge transparente en acrylique et d'un couvercle à charnières verrouillable en inox pour le remplissage par le haut. Capacité : 40 oz liq. (1,2 L).

Valve — Bouton-poussoir et bec en plastique moulé noir. Valve à clapet maintenant la tête à savon. Ressort en inox. Joint et bec de canard emboutis. Cylindre en plastique résistant au savon antibactérien.

FONCTIONNEMENT :

Valve résistante à la corrosion distribue des savons à mains commerciaux tout usage. Pour éviter la corrosion de la cuve, utilisez des savons liquides sans chlorure et à pH neutre. La valve est utilisable d'une seule main, sans serrer, pincer ou se tordre le poignet, et en exerçant moins de 5 livres de force (22,2 N) conformément aux directives d'accessibilité sans obstacle (notamment ADAAG aux États-Unis). La fenêtre indique quand il est nécessaire de recharger. Le couvercle articulé verrouillable s'ouvre pour le remplissage par le haut uniquement avec une clé spéciale. Montage dissimulé, résistant au vandalisme.

INSTALLATION :

Fixez la plaque murale au mur avec les trois vis à tôle fournies par le fabricant aux points indiqués par un S. Faites glisser le support de montage du réservoir vers le bas sur la plaque murale, puis fixez l'unité avec les vis de verrouillage fournies. Pour les constructions à base de plâtre ou de gypse, prévoyez un renforcement dissimulé pour vous conformer aux codes de construction locaux et fixez avec les vis à tôle fournies. Pour toute autre surface murale, prévoyez des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles pour une utilisation avec les vis à tôle fournies, ou prévoyez des boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/8 po (3 mm).

Remarque : Montez le distributeur sur une surface plane et d'aplomb avec la valve de 6 po (150 mm) à droite ou à gauche du centre du lavabo. Prévoyez un espace de minimum 4 po (100 mm) entre le couvercle et la face inférieure de toute projection horizontale. Les boutons-poussoirs doivent être situés à maximum 44 po (1120 mm) au-dessus du plancher fini.

SPÉCIFICATIONS :

Le distributeur monté en surface sera en inox type 304 à finition satinée. La valve résistante à la corrosion distribuera des savons à mains commerciaux tout usage. Pour éviter la corrosion de la cuve, utilisez des savons liquides sans chlorure et à pH neutre. La valve est utilisable d'une seule main et en exerçant moins de 5 livres de force (22,2 N) conformément aux directives d'accessibilité sans obstacle (notamment ADAAG aux États-Unis). Le récipient sera muni d'une fenêtre d'indication de recharge en acrylique transparent et d'un couvercle à charnières verrouillable en inox pour le remplissage par le haut et aura une capacité de 40 oz liq. (1,2 L). Le montage de l'appareil sera dissimulé, résistant au vandalisme.

Le distributeur de savon monté en surface sera le modèle B-2111 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.